


**Características especiais**

- Capacidade para 8 kg;
- IP65;
- Produzida em alumínio.


DIMENSÕES

(mm)

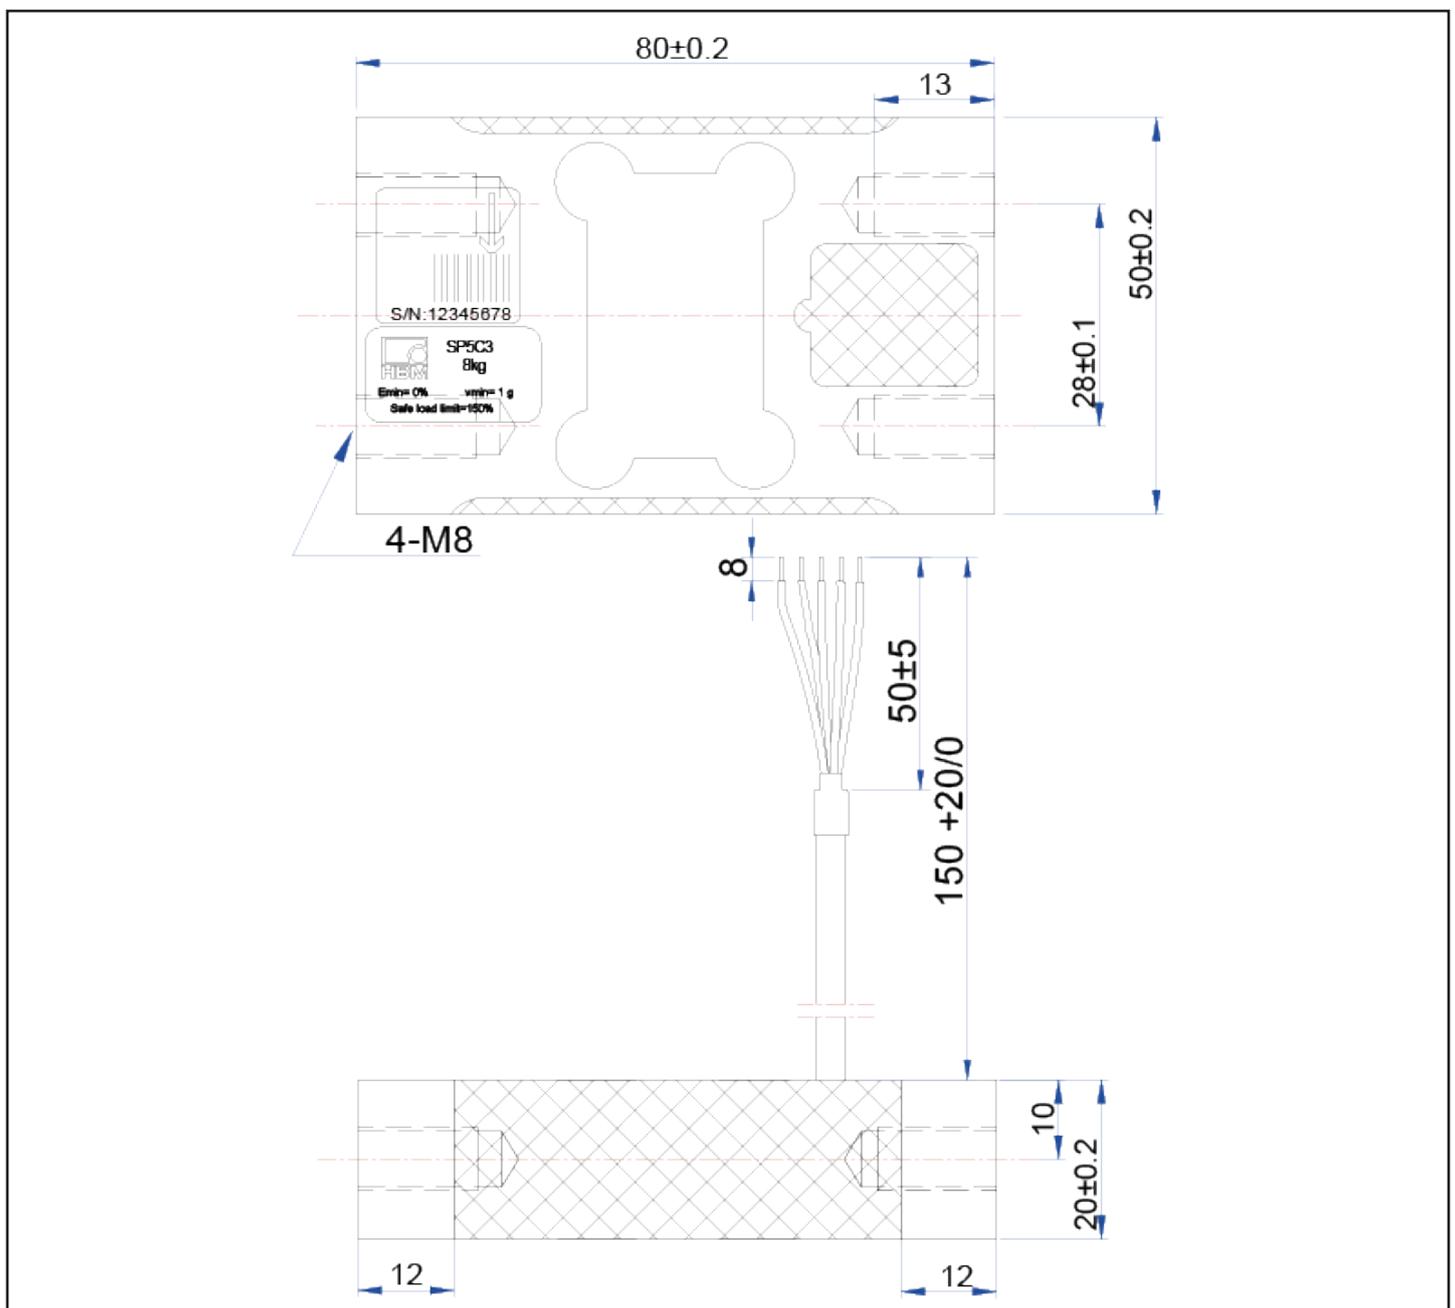

Emax (Capacidade máxima)	kg	8 kg
Vmin	g	1g
TC Zero	% Cn/10K	±0.0166
Sensitividade	mV/V	2.3 ± 0.2
Tolerância da sensibilidade	%	± 10%
TC Span	% Cn/10K	
+20°C ~ +40°C		± 0.0175
-10°C ~ +20°C		± 0.0117
Não-linearidade	% Cn	± 0.0150
Erro de histerese	% Cn	± 0.0150
Creep/30mins (DR)	% Cn	± 0.0166
Tamanho máx. da plataforma	mm	350 X 350
Erro de excentricidade	%	± 0.0233
Balanceamento de Zero	mV/V	0 ± 0.2
Resistência de entrada	Ω	380 ± 38
Resistência de saída	Ω	380 ± 38
Tensão máxima de excitação	V	5
Faixa de excitação	V	1...15
Resistência de isolamento	GΩ / 100V	> 2
Temp. nominal	°C	-10 ~ +50
Temp. de operação	°C	-10 ~ +60
Temp. de armazenamento	°C	-25 ~ +70
Sobrecarga segura	% Emax	150
Sobrecarga de ruptura	% Emax	300
Deflexão na capacidade máxima (aprox.)	mm	< 0.5
Material	-	Alumínio
Grau de proteção	-	IP65
Requerimento do strain gage	-	Modco

CONEXÃO DOS FIOS

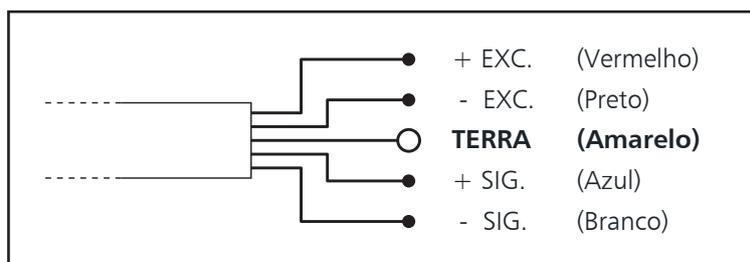

Weightech Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda.

www.weightech.com.br • vendas@weightech.com.br

FLORIANÓPOLIS, SC
 Rod. Virgílio Várzea, 3110, Sala 1
 CEP 88032-001, Florianópolis, SC
 (48) 3331-3200

SÃO PAULO, SP
 Av. General Mac Arthur, 96
 CEP 05338-000, São Paulo, SP
 (11) 3763-5013

MIAMI, FL
 8548 NW 93rd Street
 Medley, FL 33166
 +1 954-666-0877

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nos casos em que a quebra da célula de carga pode causar danos pessoais ou ao equipamento, o usuário deve tomar medidas apropriadas de segurança (tais como proteção contra quedas, proteção contra sobrecarga etc.). Para maior segurança, a célula de carga não deve apenas ser corretamente transportada, armazenada e instalada, mas também deve ser cuidadosamente operada e mantida.

É fundamental respeitar as normas de prevenção de acidentes em vigor, além dos limites de carga indicados nas especificações do equipamento.

Regulamentos de uso

Células de carga são concebidas para aplicações de pesagem. O uso para qualquer propósito adicional será considerado em não-conformidade com os regulamentos. Por uma questão de segurança, a célula de carga só deve ser operada conforme as instruções oficiais de montagem. Também é fundamental observar as normas legais e de segurança adequadas para a aplicação durante o uso. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios.

A célula de carga não deve ser utilizada como elemento de segurança na acepção do seu uso como pretendido. O seu funcionamento seguro requer transporte adequado, correto armazenamento, montagem e cuidados devidos na operação e manutenção.

Perigos geral, devido à não-observância das instruções de segurança

A célula de carga pode dar origem a resíduos perigosos se instalada inadequadamente ou operada por pessoal sem capacitação. Todos os envolvidos com a instalação, comissionamento, manutenção ou reparo de um transdutor de força deve ter lido e compreendido as instruções de montagem e, em particular, as instruções técnicas de segurança.

Proibição de conversões e modificações

A célula de carga não deve ser modificada a partir do ponto de engenharia de projeto ou de segurança, exceto com o consentimento expresso da Weightech. Qualquer alteração dessa natureza será de responsabilidade exclusiva do operador.

Pessoal qualificado

Esta célula de carga deve ser instalada por pessoal qualificado, em estrita conformidade com os dados técnicos e com as normas de segurança que se seguem. Também é fundamental observar as normas legais e de segurança adequadas à sua área de aplicação. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios.

A prevenção de acidentes

Embora a capacidade nominal especificada no intervalo destrutivo da célula de carga é muitas vezes maior que o valor da escala completa, os regulamentos de prevenção de acidentes das associações comerciais devem ser considerados.

Condições do ambiente

No contexto de sua aplicação, por favor, note que todos os materiais que liberam íons de cloro – em especial o hipoclorito de sódio ($NaClO$) – são potencialmente corrosivos em qualquer tipo de metal, incluindo o aço inoxidável, bem como suas costuras de soldagem. Nesses casos, o operador deve tomar as medidas de segurança adequadas.