

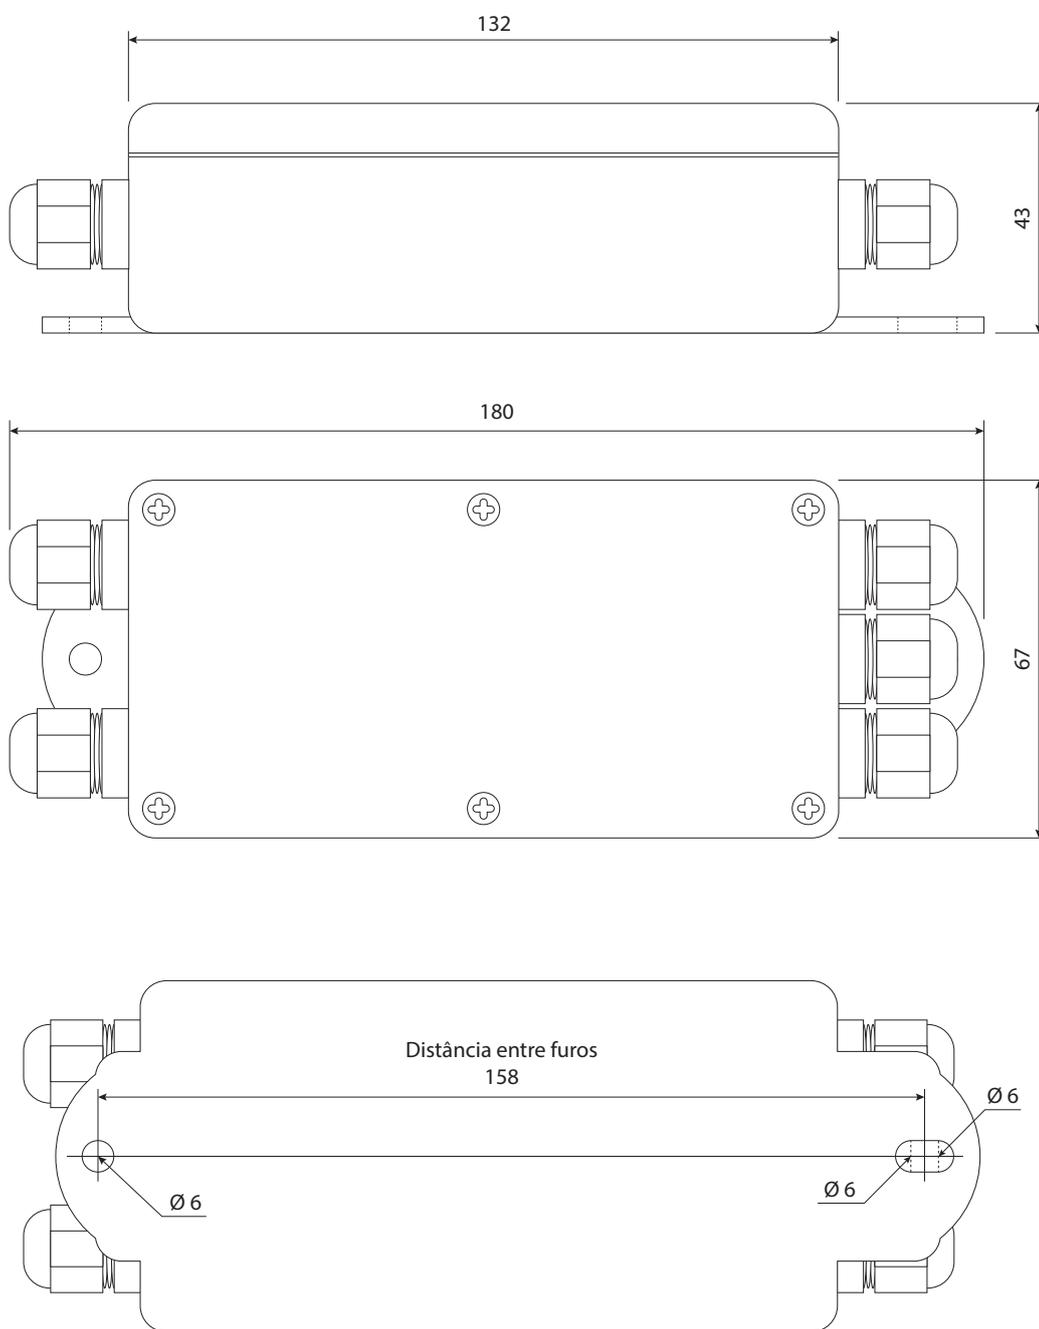


Veja no website

Robusta, prática, com
encapsulamento hermético e
baixíssimo custo.


Principais características:

- Caixa construída em plástico ABS;
- Grau de proteção IP-66;
- Construção robusta, leve e compacta;
- Comporta cabos com diâmetro externo de 2mm a 7mm;
- Ajuste individual das células por trimpots;
- Projetada para células de 4 fios, possibilitando conexão de células de 6 fios.

Dimensões (mm)


(Vista inferior)

Especificações técnicas

Nº máximo de células conectadas	4
Tipo de sinal	Analogico
Permite expansão	Não
Diâmetro externo dos cabos	2mm ~ 7mm
Construção da cápsula	Selada em plástico ABS
Uso com células de 4 fios	Sim
Uso com células de 6 fios	Sim (ligar +SEN com +E e -SEN com -E)
Ponto de atuação dos trimpots de ajuste	Entre +Vcc e +E dos bornes L1, L2, L3 e L4
Grau de proteção	IP66
Peso aproximado	200 g

Conexão dos cabos

